


Despiece



Montaje

- 1.- Repasar todas las piezas de posibles rebabas o restos de la colada.
- 2.- Separar las puertas de la base del almacén.
- 3.- Ensamblar las cuatro paredes perimetrales (antes del pegado con cianocrilato, observar si la unión es correcta).
- 4.- Unir las dos aguas de la cubierta según se observa en fig. 1
- 5.- Pintar el cuerpo del edificio, las puertas, el tejado y la base del almacén.
- 6.- Pegar las puertas por el interior del edificio (la puerta de molduras es la de la fachada delantera).
- 7.- Pegar el conjunto paredes/puertas sobre la base.
- 8.- Pegar la cubierta en su lugar (el alero corto en el lado de la vía).
- 9.- Pintar las vigas angulares
- 10.- Pegar en su lugar las vigas angulares, una sobre cada pilar, 5 en total. Fig. 2.
- 11.- Cortar las vigas rectangulares . Necesitará 23 trozos de 3 x 2 mm.
- 12.- A 5 de las vigas hacer un corte a bisel según fig. 3
- 13.- Pintar las vigas rectangulares
- 14.- Pegar las vigas de las fachadas anterior y posterior, 9 unidades en cada fachada según fig. 4
- 15.- Pegar 5 vigas en el lateral lado vía según fig. 5
- 16.- Envejecer

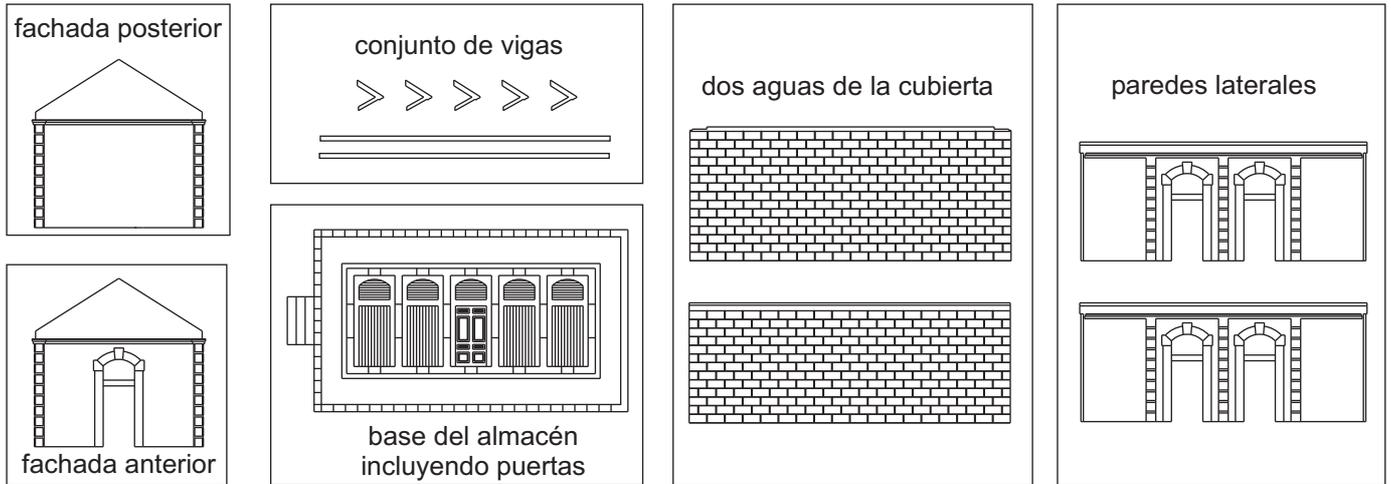